

IMPORTANT :

La cloison Cascade est garantie 2 ans sous réserve d'un assemblage conforme aux recommandations de la notice de montage en respectant les conditions d'installation préconisées.





Il est important, pour votre sécurité et la bonne utilisation de cette cloison, de respecter les instructions portées sur cette notice. Lisez-les attentivement et conservez-les.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ :

- Cette cloison est conçue pour un usage intérieur dans un environnement sec
- Fixer la cloison au sol et au plafond conformément à cette notice

JUXTAPOSITION DE 2 CLOISONS :

Pour obtenir un espace régulier entre les tasseaux (B), nous vous conseillons de couper 3 cm sur la planche en U (A), sur le socle en U (2 x F) et les 2 planches préperçées (C) et d'utiliser seulement 13 tasseaux sur l'une des 2 cloisons.

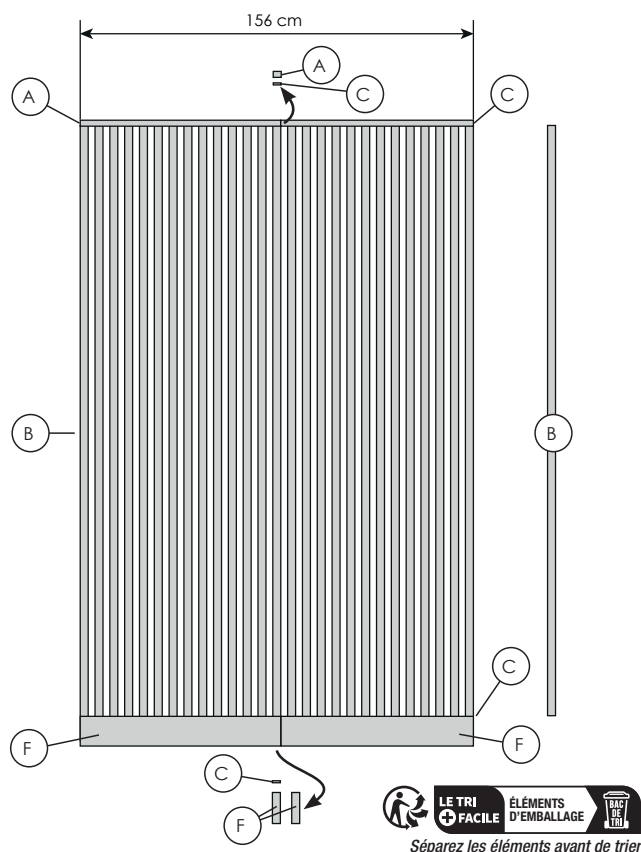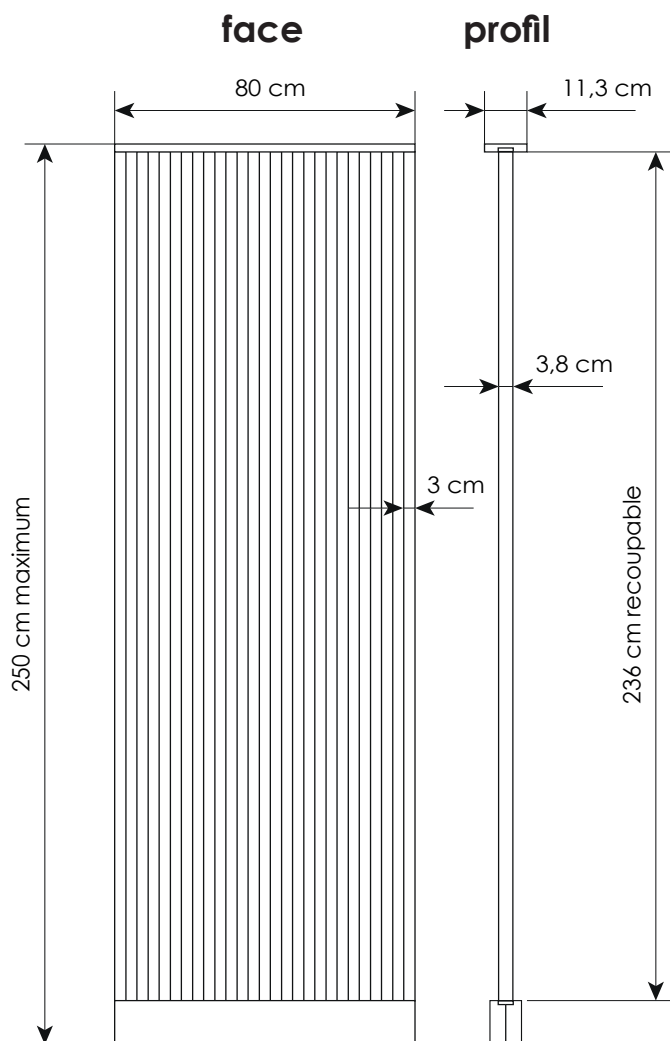**CLOISON CASCADE**


- Le bois massif est un matériau vivant qui évolue avec le temps et travaille avec la lumière, l'humidité et les écarts de température.



Il est important, pour votre sécurité et la bonne utilisation de cette cloison, de respecter les instructions portées sur cette notice. Lisez-les attentivement et conservez-les.




2 personnes
pour le montage



* ou vis + chevilles pour fixation au sol et au plafond à choisir en fonction des matériaux (non fournies)

COMPOSITION

A	planche en U 113 x 800 x 22 mm	x 1
B	tasseaux 2360 x 38 x 30 mm	x 14
C	planches 14 trous 38 x 800 x 10 mm	x 2
D	vis Ø4 x 55 mm	x 32
E	piges 29,2 mm	x 2
F	socles en demi U 38 x 800 x 122 mm	x 2
G	embout Torx T20	x 1

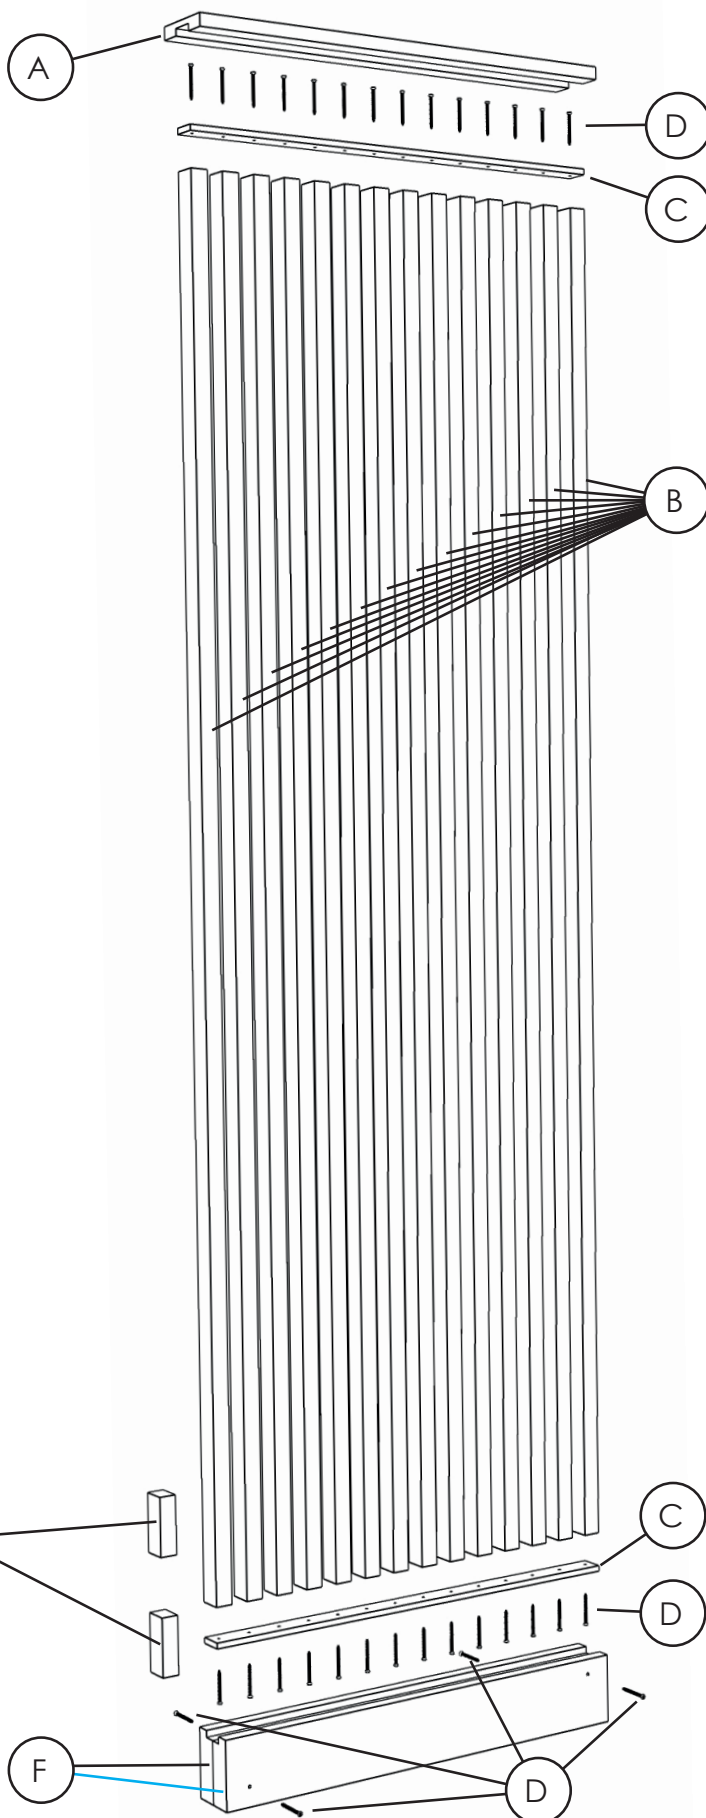




Il est important, pour votre sécurité et la bonne utilisation de cette cloison, de respecter les instructions portées sur cette notice. Lisez-les attentivement et conservez-les.


Bien choisir où placer la cloison Claustra

Pour pouvoir faire coulisser les tasseaux dans les rainures il faut avoir un espace libre à droite ou à gauche de 80 cm.

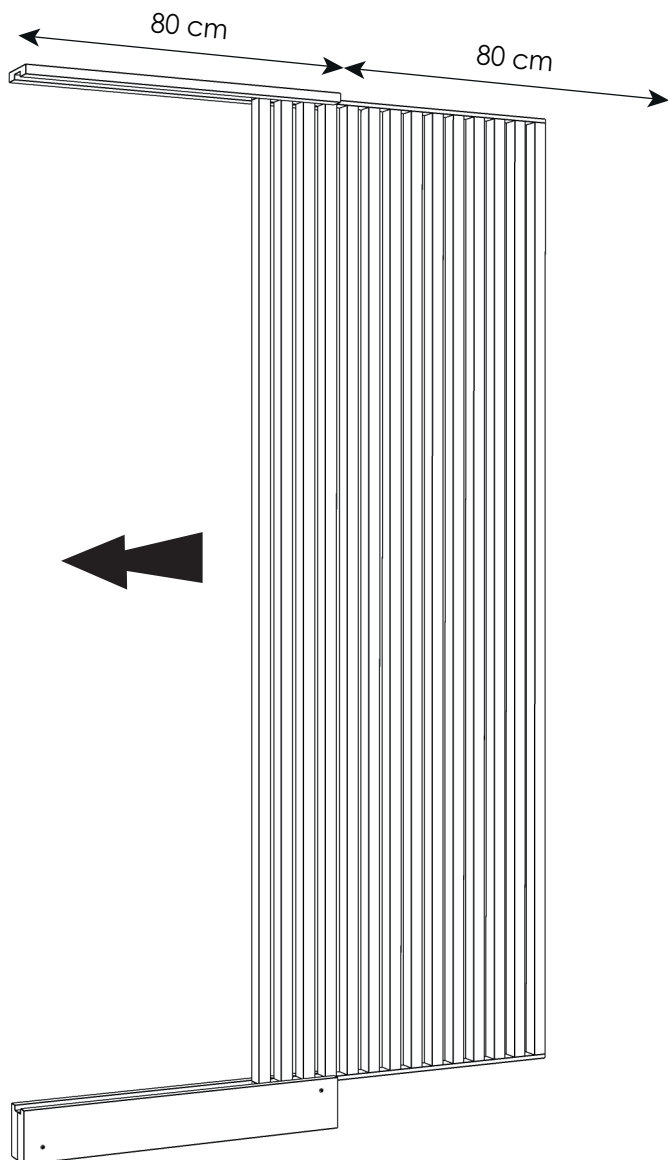


Étape 1

Assembler le socle :
2 demi U (F) avec 4 vis (D).

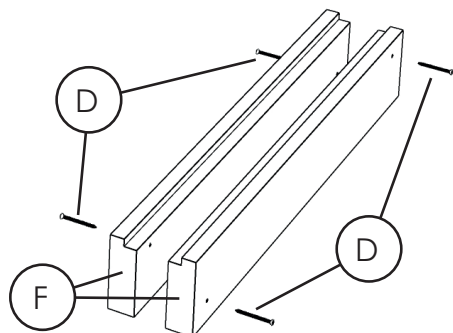

Étape 2

Fixer le socle au sol et la planche en U (A) au plafond avec le matériel adapté. Prépercer, cheviller et visser ou coller selon la nature du sol et du plafond (matériel de fixation non fournis).

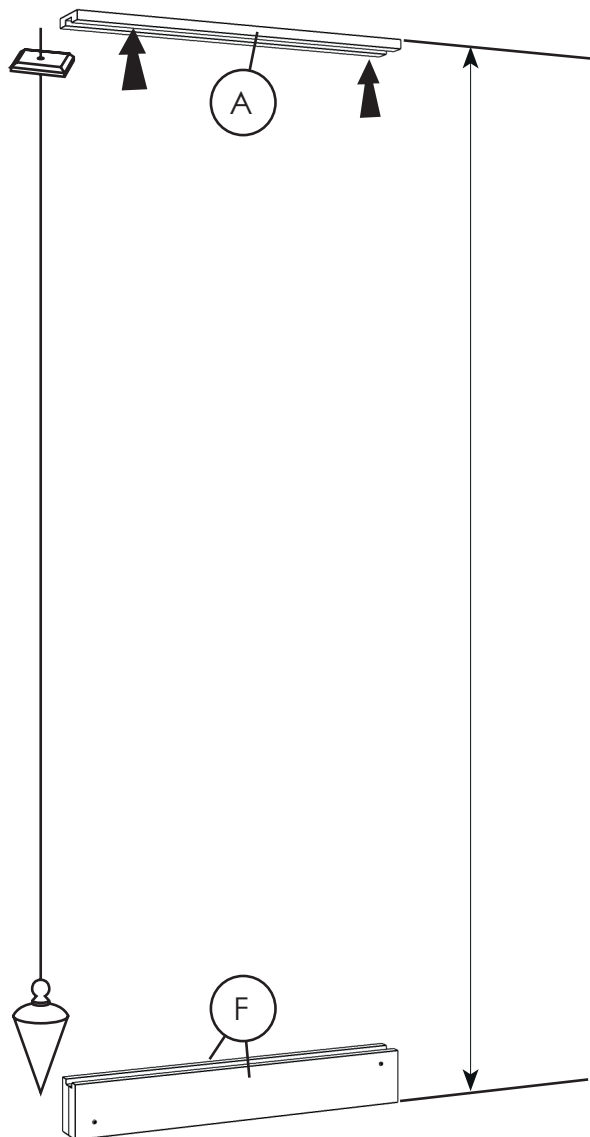

Étape 3

Les tasseaux (B) ont une longueur de 236 cm adaptée à une hauteur sous plafond de 250 cm. Pour un plafond plus bas, il faut les recouper avec une scie égoïne :

Longueur des tasseaux = hauteur sous plafond - 14 cm


(un jeu de 2 mm permet le coulisement étape 7)



Il est important, pour votre sécurité et la bonne utilisation de cette cloison, de respecter les instructions portées sur cette notice. Lisez-les attentivement et conservez-les.

Étape 4

Visser (D) les planches préperçées du haut et du bas (C) sur le 1^{er} tasseau (B) sans forcer

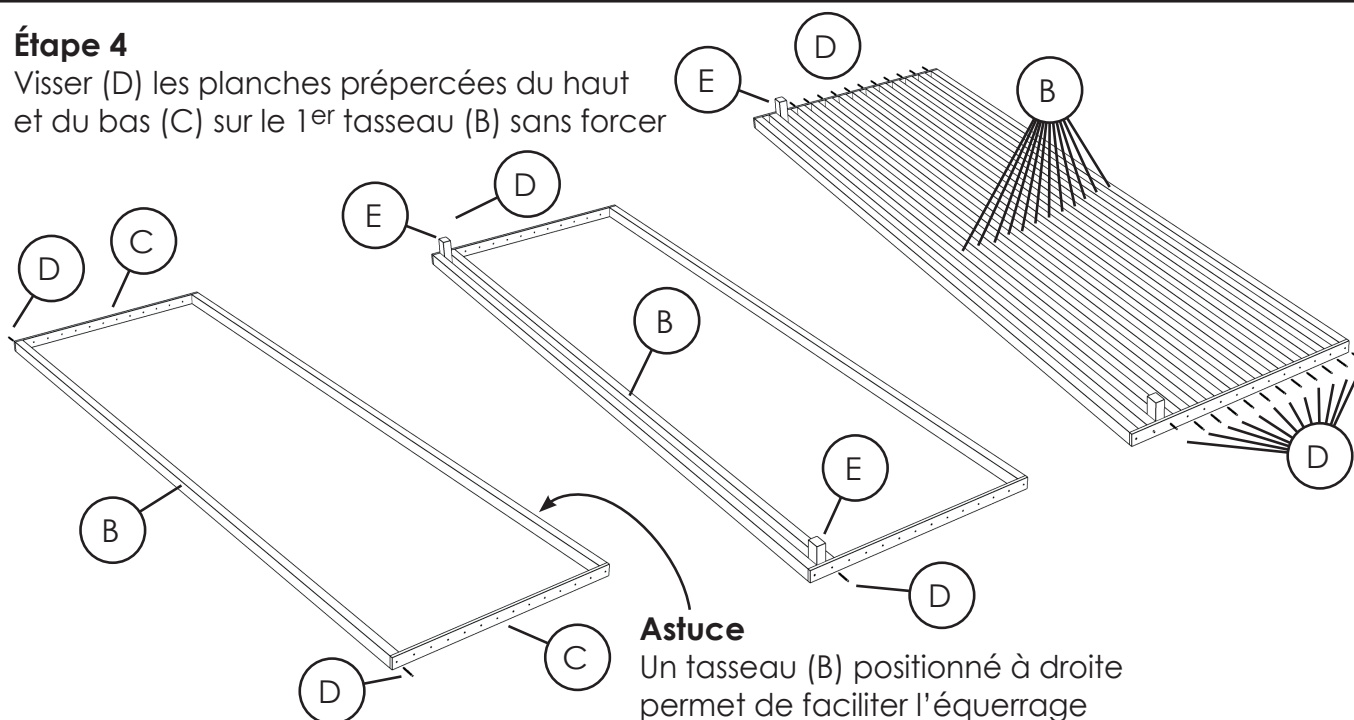**Étape 5**

Positionner le 2^{ème} tasseau (B) à 29,2 mm du 1^{er} tasseau en utilisant les piges (E) ; visser (D)

Étape 6

Positionner et visser les autres tasseaux (B) en déplaçant les piges (E) au fur et à mesure

Étape 7

Redresser la cloison et la faire coulisser dans les U

