

NOTICE DE MONTAGE DE LA DEMI-CLOISON CLAUSTRA LUTINE 1/4

IMPORTANT :

La demi-cloison Claustra Lutine est garantie 2 ans sous réserve d'un assemblage conforme aux recommandations de la notice de montage en respectant les conditions d'installation préconisées.




Il est important, pour votre sécurité et la bonne utilisation de cette cloison, de respecter les instructions portées sur cette notice. Lisez-les attentivement et conservez-les.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ :

- Cette cloison est conçue pour un usage intérieur dans un environnement sec
- Fixer la demi-cloison sur le muret et au plafond conformément à cette notice

JUXTAPOSITION DE 2 CLOISONS :


Pour obtenir un espace régulier entre les tasseaux (C), nous vous conseillons de ne pas poser les cache-bouts (D) entre deux cloisons.

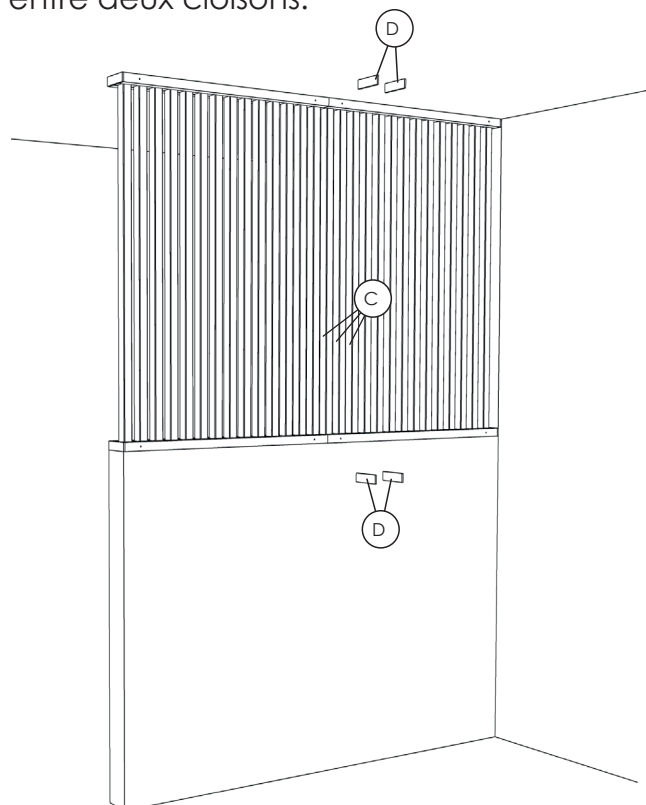

Séparez les éléments avant de trier



DEMI-CLOISON CLAUSTRA LUTINE

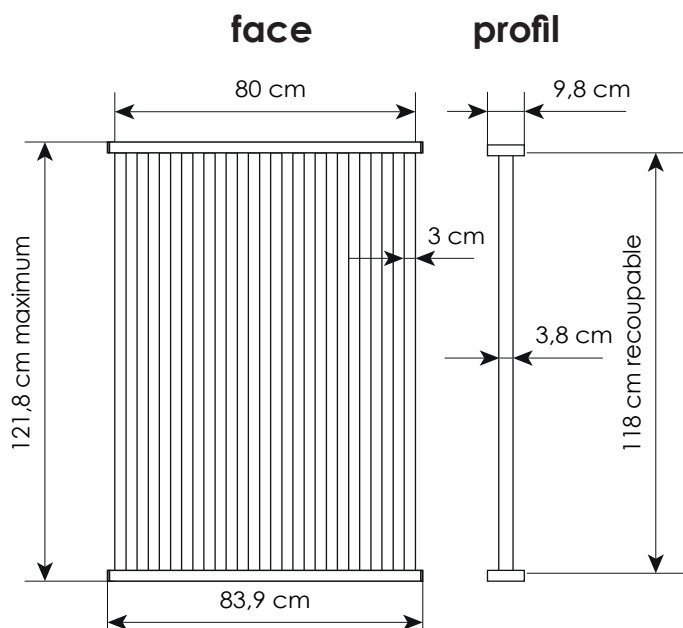

NOTICE DE MONTAGE DE LA DEMI-CLOISON CLAUSTRA LUTINE 2/4



Il est important, pour votre sécurité et la bonne utilisation de cette cloison, de respecter les instructions portées sur cette notice. Lisez-les attentivement et conservez-les.



2 personnes pour le montage



+ mèche à bois
Ø 4 mm





Vis + chevilles pour fixation sur mur et au plafond à choisir en fonction des matériaux (non fournies)

COMPOSITION


A	crémaillères 38 x 829 x 29 mm	x 2
B	tasseaux préperçés 829 x 30 x 30 mm	x 4
C	tasseaux 1180 x 38 x 30 mm	x 14
D	cache-bouts 98 x 30 x 5 mm	x 4
E	vis Ø4 x 45 mm	x 8
F	vis Ø4 x 55 mm	x 4
G	cache-vis adhésif	x 12
H	embout torx TX20	x 1

4 cache-vis supplémentaires (G) sont prévus en cas de fixation par vissage

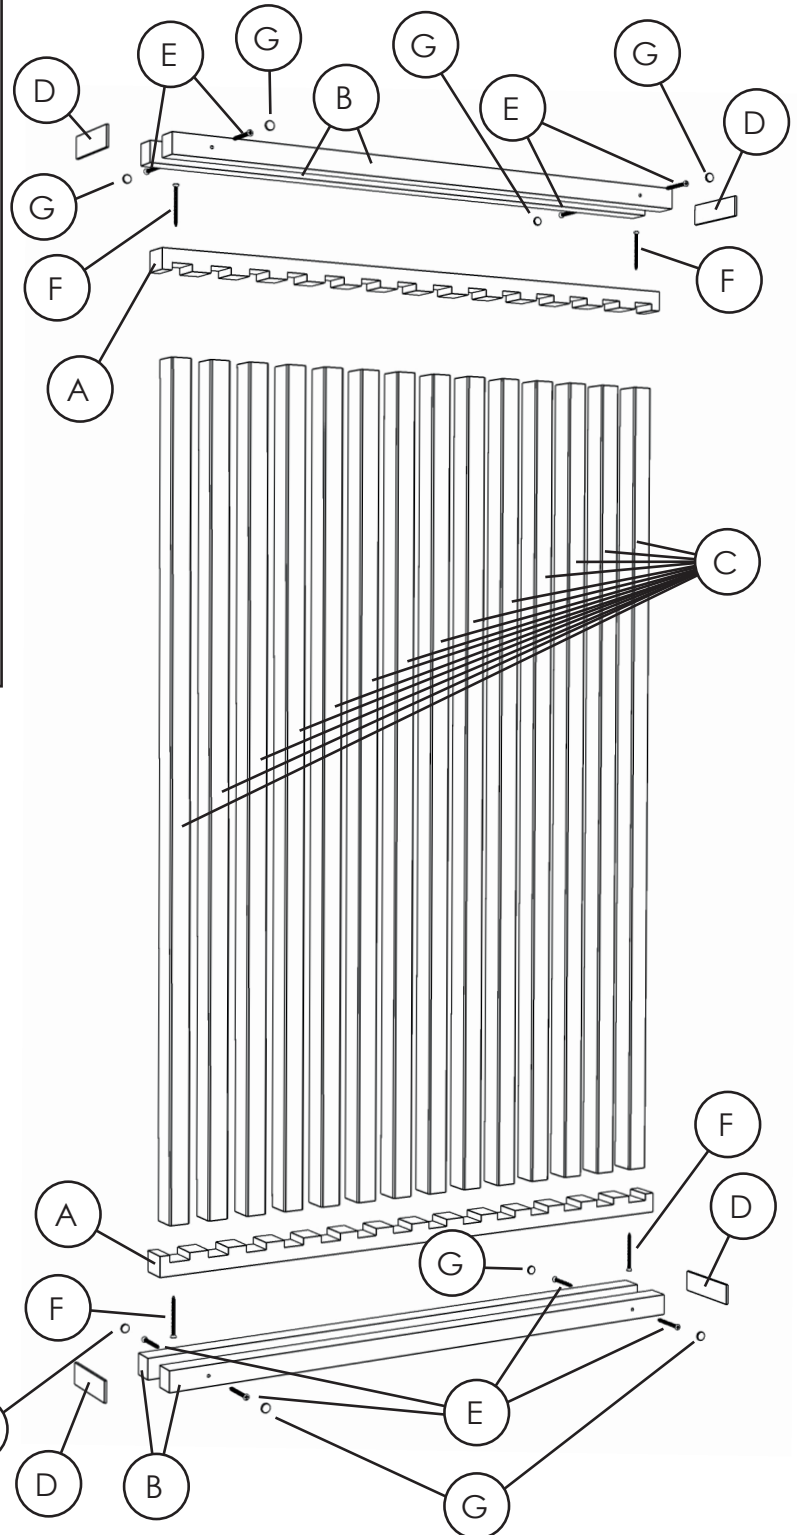

Étape 1

Découper le gabarit ci-contre afin de prépercer les 2 crémaillères (A) au centre des encoches, aux extrémités.

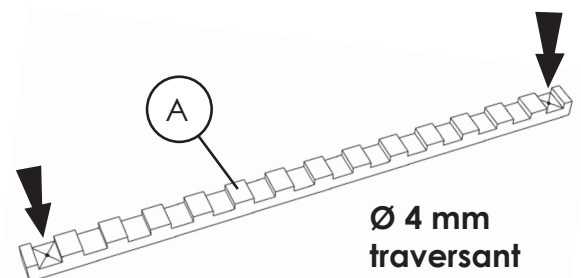

Ø 4 mm
traversant

Gabarit

Perçage Ø 4 mm




NOTICE DE MONTAGE DE LA DEMI-CLOISON CLAUSTRALUTINE 3/4




Il est important, pour votre sécurité et la bonne utilisation de cette cloison, de respecter les instructions portées sur cette notice. Lisez-les attentivement et conservez-les.

Déballer votre cloison sur une surface propre et, pour le modèle enrobé, protéger les composants pour éviter les rayures.

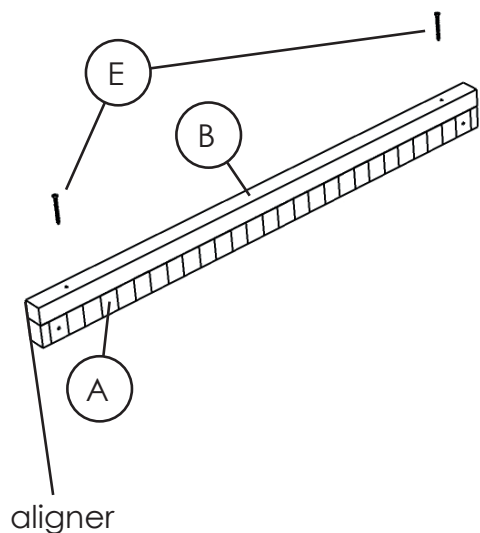


Étape 2

Fixer un tasseau (B) sur une crémaillère (A) avec 2 vis courtes (E) ; (haut et bas de la demi-cloison).

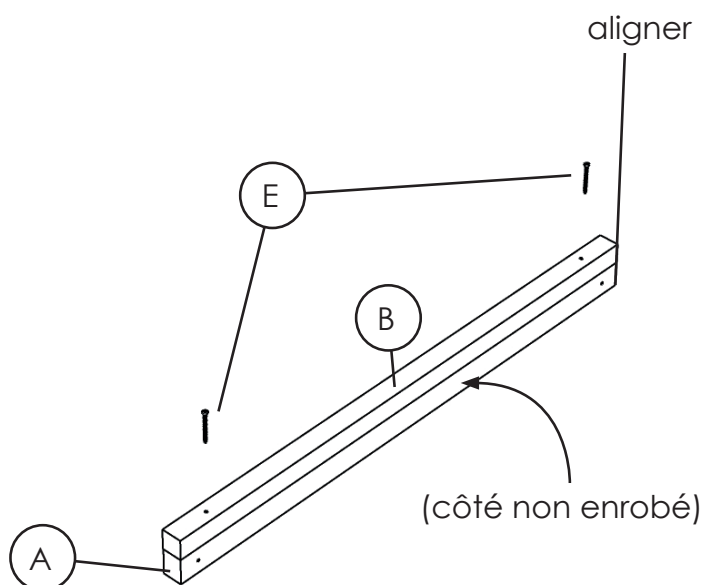

Étape 3

Fixer un tasseau (C) à chaque extrémité des crémaillères (A) avec 4 vis longues (F).

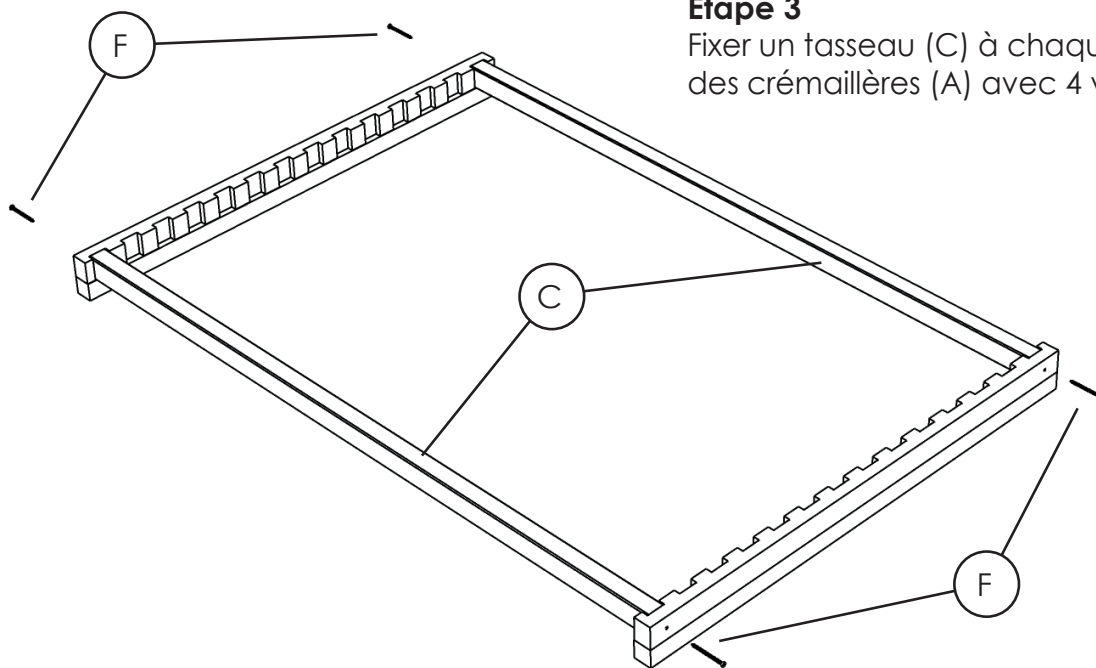


NOTICE DE MONTAGE DE LA DEMI-CLOISON CLAUSTRA LUTINE 4/4



Il est important, pour votre sécurité et la bonne utilisation de cette cloison, de respecter les instructions portées sur cette notice. Lisez-les attentivement et conservez-les.


Étape 4

Insérer les 12 autres tasseaux (C) dans les encoches des crémaillères (A).

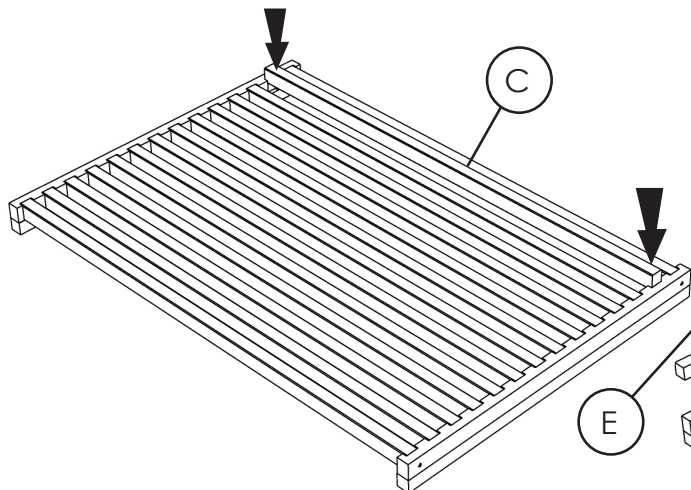


Étape 5

Fixer les deux derniers tasseaux (B) sur les crémaillères (A) avec les vis courtes (E).

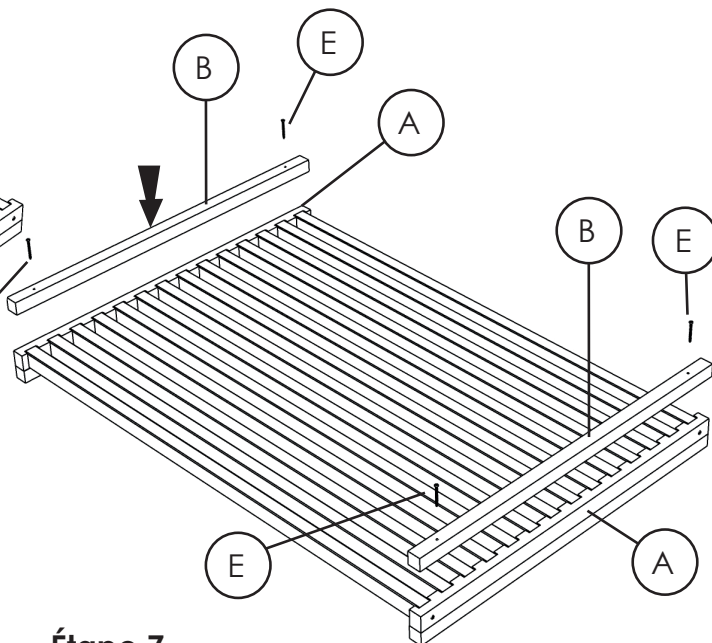

Étape 6

Coller les cache-bouts (D) (selon la configuration de la pièce) et les cache-vis (G). (Colle non fournie).

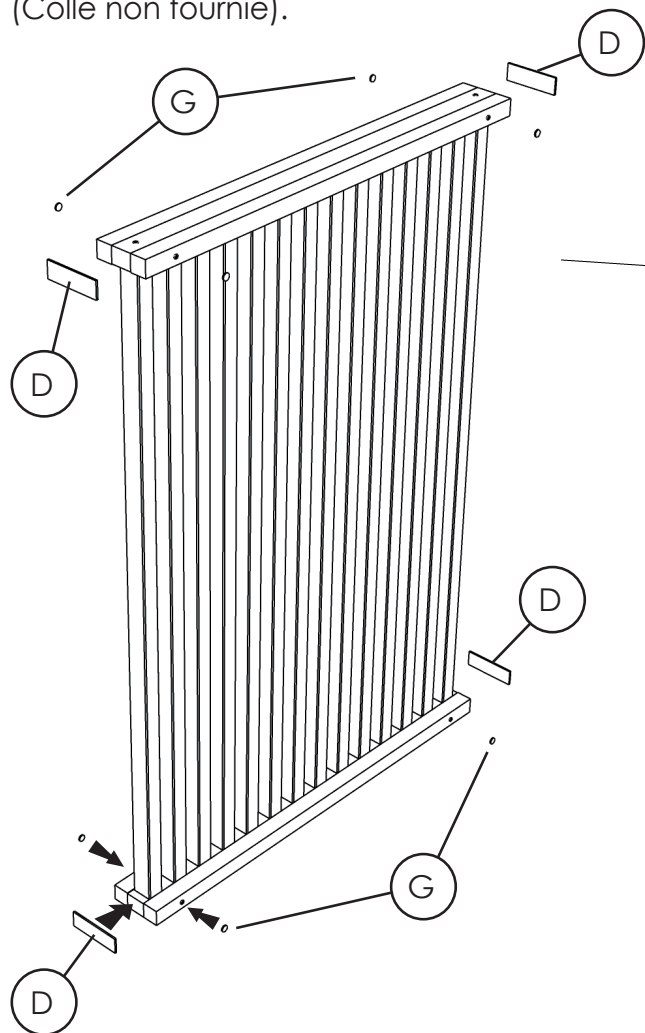

Étape 7

À l'aide d'un niveau, positionner puis fixer solidement la demi-cloison Lutine.

